

Datenblatt

6-seitige Wickelfalz Falblätter im Hochformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang **100 x 210 mm**
geschlossenes Endformat

297 x 210 mm **303 x 216 mm**
Endformat Datenformat

DIN A7 **74 x 105 mm**
geschlossenes Endformat

220 x 105 mm **226 x 111 mm**
Endformat Datenformat

DIN A6 **105 x 148 mm**
geschlossenes Endformat

313 x 148 mm **319 x 154 mm**
Endformat Datenformat

DIN A5 **148 x 210 mm**
geschlossenes Endformat

442 x 210 mm **448 x 216 mm**
Endformat Datenformat

DIN A4 **210 x 297 mm**
geschlossenes Endformat


628 x 297 mm **634 x 303 mm**
Endformat Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)


geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

Erste Dokument-Seite

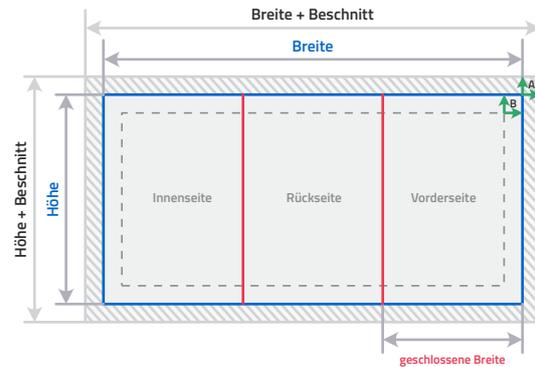

Zweite Dokument-Seite

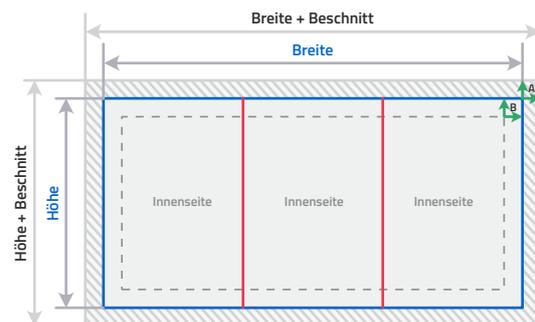

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

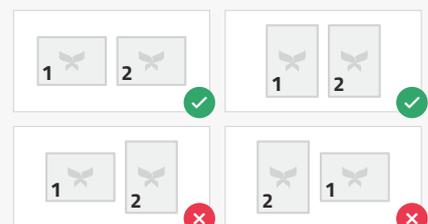

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

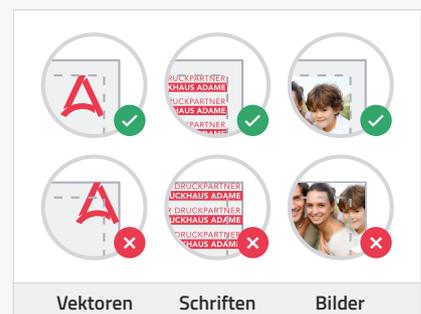

Datenblatt

6-seitige Wickelfalz Faltblätter im Querformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang 210 x 105 mm
geschlossenes Endformat

627 x 105 mm 633 x 111 mm
Endformat Datenformat

DIN A7 105 x 74 mm
geschlossenes Endformat

313 x 74 mm 319 x 80 mm
Endformat Datenformat

DIN A6 148 x 105 mm
geschlossenes Endformat

442 x 105 mm 448 x 111 mm
Endformat Datenformat

DIN A5 210 x 148 mm
geschlossenes Endformat


628 x 148 mm 634 x 154 mm
Endformat Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)


geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

Erste Dokument-Seite

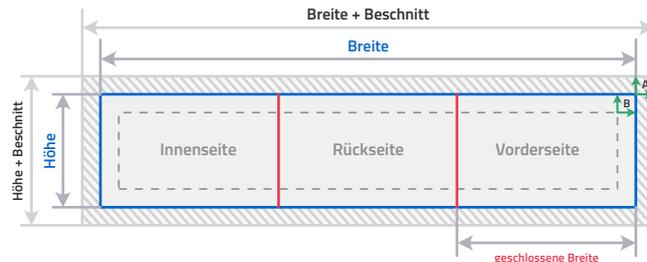

Zweite Dokument-Seite

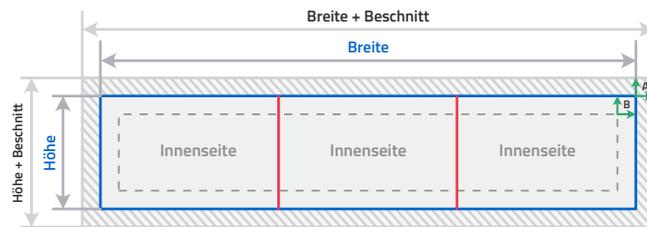

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

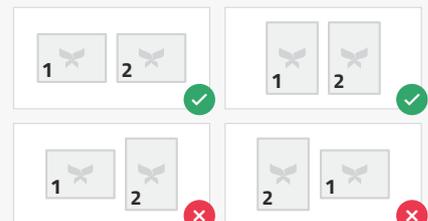

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

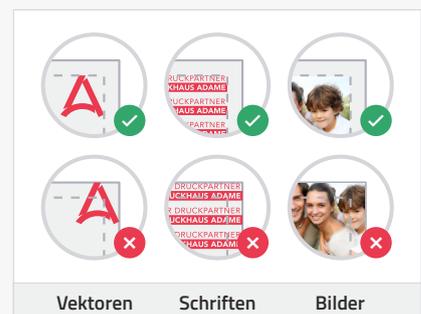

Datenblatt

8-seitige Wickelfalz Faltblätter im Hochformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang 100 x 210 mm
geschlossenes Endformat

391 x 210 mm Endformat 397 x 216 mm
Datenformat

DIN A7 74 x 105 mm
geschlossenes Endformat

289 x 105 mm Endformat 295 x 111 mm
Datenformat

DIN A6 105 x 148 mm
geschlossenes Endformat

414 x 148 mm Endformat 420 x 154 mm
Datenformat

DIN A5 148 x 210 mm
geschlossenes Endformat

586 x 210 mm Endformat 592 x 216 mm
Datenformat


DIN A4 210 x 297 mm
geschlossenes Endformat

832 x 297 mm Endformat 838 x 303 mm
Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)

geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

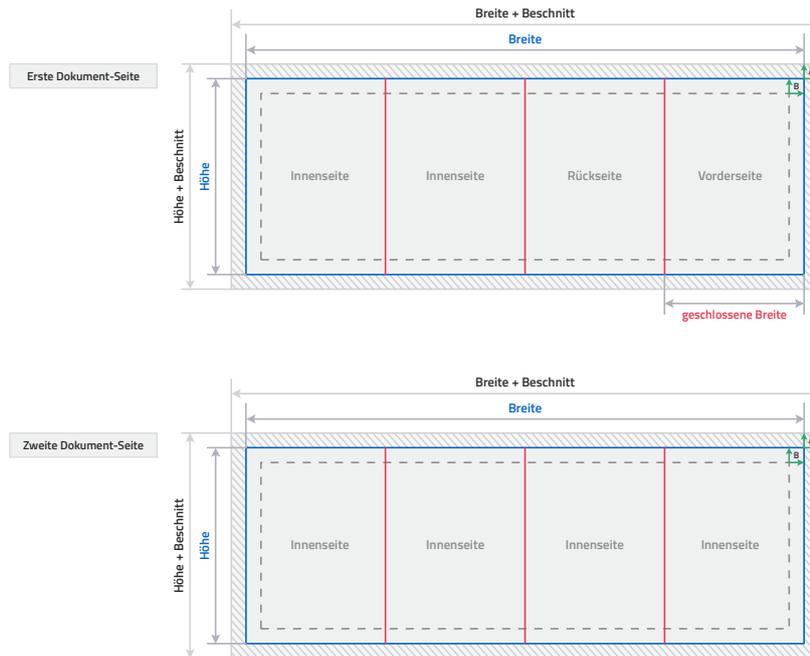

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

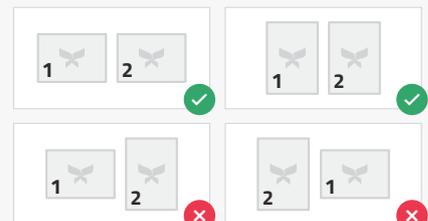

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

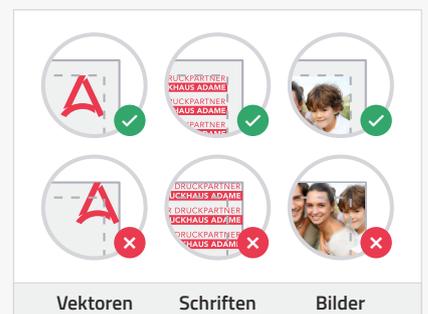

Datenblatt

8-seitige Wickelfalz Faltblätter im Querformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

DIN A6

148 x 105 mm
geschlossenes Endformat

586 x 105 mm
Endformat

592 x 111 mm
Datenformat

Endformat


(fertig geschnittenes Ausgangsformat)

geschlossenes Endformat

(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat

(Format inkl. Beschnittzugabe)

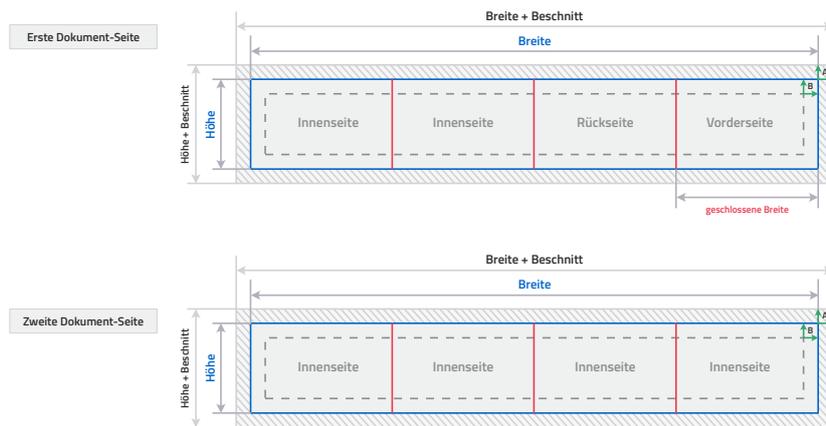

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)

3 mm

Sicherheitsabstand (B)

6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

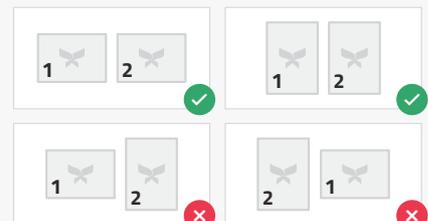

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

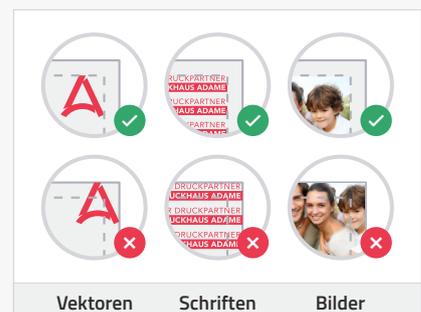

Vektoren

Schriften

Bilder

Datenblatt

10-seitige Wickelfalz Faltblätter im Hochformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang 100 x 210 mm
geschlossenes Endformat

482 x 210 mm Endformat 488 x 216 mm
Datenformat

DIN A7 74 x 105 mm
geschlossenes Endformat

352 x 105 mm Endformat 358 x 111 mm
Datenformat

DIN A6 105 x 148 mm
geschlossenes Endformat

507 x 148 mm Endformat 513 x 154 mm
Datenformat


Endformat

(fertig geschnittenes Ausgangsformat)

geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat

(Format inkl. Beschnittzugabe)

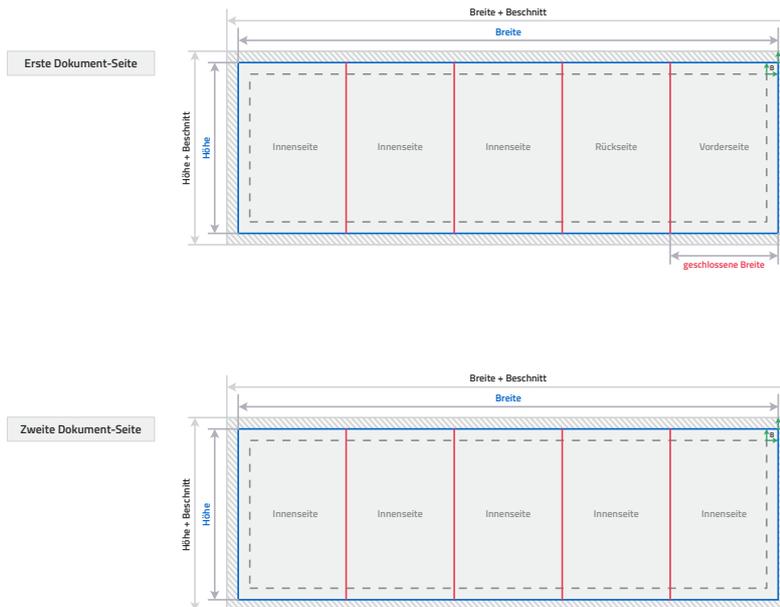

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

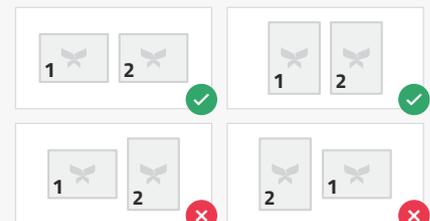

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

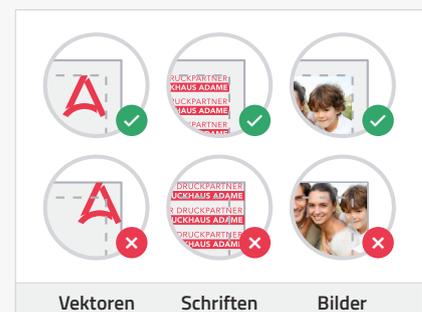

Vektoren

Schriften

Bilder

Datenblatt

12-seitige Wickelfalz Faltblätter im Hochformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang **100 x 210 mm**
geschlossenes Endformat

580 x 210 mm **586 x 216 mm**
Endformat Datenformat


DIN A7 **74 x 105 mm**
geschlossenes Endformat

424 x 105 mm **430 x 111 mm**
Endformat Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)

geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

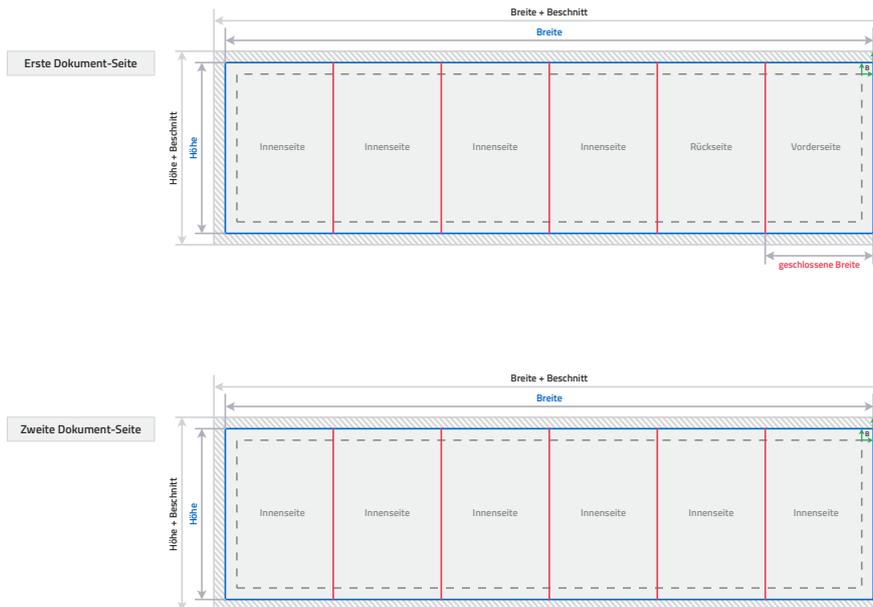

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

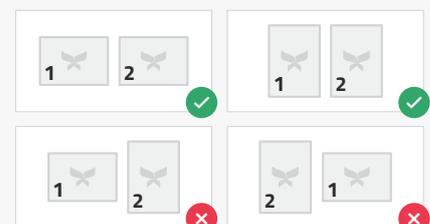

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

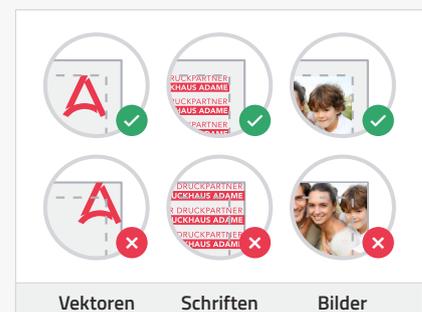

Datenblatt

Druckvorgaben

Übersicht

Farbraum	CMYK
Farbprofil	ISO Coated v2 300% (ECI)
PDF-Format	PDF/X-1a oder PDF/X-4
Auflösung	min. 300 ppi <small>Wenn oben nicht spezifisch definiert</small>

1. Grafikelemente und Schriften

- **Minimalste Strichstärke:** 0,25 pt (positive Linien) / 0,5 pt (negative Linien)
- **Schriften:** umwandeln oder einbetten
- **Bilder:** einbetten

2. Farbraum

Bitte legen Sie Ihr Dokument im **CMYK**-Farbraum an. Alle abweichenden Farben, u. a. auch der RGB-Farbraum, oder Schmuckfarben wie RAL, HKS oder Pantone werden in den Ziel-Farbraum CMYK konvertiert. Hierbei kann es produktionsbedingt zu Farbabweichungen kommen.

Wenn Sie vorab einen Kontrollabzug der konvertierten Farbe erhalten möchten, buchen Sie unseren Grafiks-service.

Etwaige Reklamationen, die aufgrund dieser Farbumwandlung eingebracht werden, können nicht angenommen werden.

3. Farbprofile

Bitte verwenden Sie für die Farbkonvertierung Ihrer Druckdaten und zum Kennzeichnen der fertigen PDF-Dateien mittels einer Ausgabebedingung das Farbprofil **ISO Coated v2 300% (ECI)**. Falls Sie dieses Farbprofil noch nicht installiert haben, wird es Ihnen auf **dieser Seite** im Paket **eci_offset_2009.zip** zum Download bereitgestellt. Umfangreiche Farb-Settings für gängige Programme und Anleitungen zum Erzeugen von Daten für den Druck erhalten Sie über die Website der **PDFX-ready Initiative**.

4. Graustufen

Bitte legen Sie Ihre Graustufen bestenfalls in **reinem K (Schwarz)** (z. B. Cyan 0 %, Magenta 0 %, Yellow 0 %, Schwarz 50 %) an, statt alle vier Druck-Farben dafür zu verwenden.

5. Dateiformate

Wir benötigen Ihre PDF-Druckdatei in der Version **PDF/X-1a** oder **PDF/X-4**.

Sofern nach unserem Datenblatt erstellt, können wir Ihre Druckdaten auch als **JPG** oder **TIFF** annehmen. Diese werden automatisiert in eine PDF/X-4 Datei umgewandelt.

Die Druckdatei darf keine **Schnittmarken, Passermarken, Seiteninformationen oder dergleichen** enthalten.

6. Anschnitt

Um insbesondere bei randabfallenden Elementen Blitzer (dünne, weiße Ränder) an den Schneidekanten zu vermeiden, ist an jeder Kante ein **Überfüller** (Randanschnitt) von 3 mm anzulegen.

7. Auflösung

Für ein möglichst gutes Druckergebnis benötigen wir Druckdaten mit einer Auflösung von **mindestens 300 ppi**.

(Wurden Druckdaten aufgrund der Größe des Endformates im Verhältnis 1:2 oder 1:10 erstellt, muss die Auflösung entsprechend höher sein. Dies ist überwiegend dann der Fall, wenn das Endformat größer 500 cm in Höhe und/oder Breite ist.)

Wurden als Druckdaten reine Bilddateien hochgeladen oder im Bild grafische Elemente abgebildet, sollte die Auflösung mindestens 300 ppi betragen.

8. Datencheck

Sofort nach dem Hochladen Ihrer Druckdaten in dem dafür vorgesehene Eingabefeld werden Ihre Daten für Sie **kostenlos** auf Druckfähigkeit **geprüft**. Nach wenigen Sekunden erhalten Sie direkt Rückmeldung. Somit haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, die Bestellung und Bezahlung abzuschließen, neue Daten hochzuladen oder unseren Grafiks-service (kostenpflichtig!) zu buchen.

Sie haben Fragen?

Bei Fragen zu unseren Produkten finden Sie Tipps unter: druckhaus-adame.de
oder nutzen Sie unseren kostenlosen Telefon-Support: **+49 8571 60 22 8 – 0**