

Datenblatt

4-seitige Einbruchfalz Faltblätter im Hochformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang
105 x 210 mm
geschlossenes Endformat
210 x 210 mm
Endformat
216 x 216 mm
Datenformat

DIN Lang
99 x 210 mm
geschlossenes Endformat
198 x 210 mm
Endformat
204 x 216 mm
Datenformat

DIN A7
74 x 105 mm
geschlossenes Endformat
148 x 105 mm
Endformat
154 x 111 mm
Datenformat

DIN A6
105 x 148 mm
geschlossenes Endformat
210 x 148 mm
Endformat
216 x 154 mm
Datenformat

DIN A5
148 x 210 mm
geschlossenes Endformat
296 x 210 mm
Endformat
302 x 216 mm
Datenformat


DIN A4
210 x 297 mm
geschlossenes Endformat
420 x 297 mm
Endformat
426 x 303 mm
Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)


geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

Erste Dokument-Seite

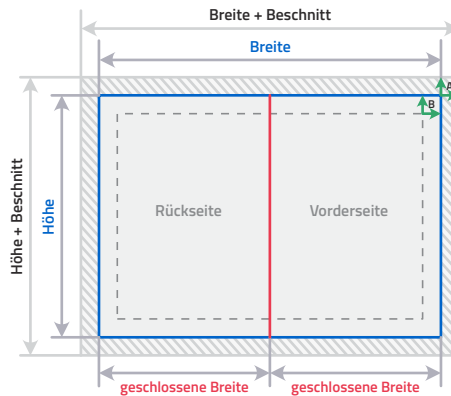

Zweite Dokument-Seite

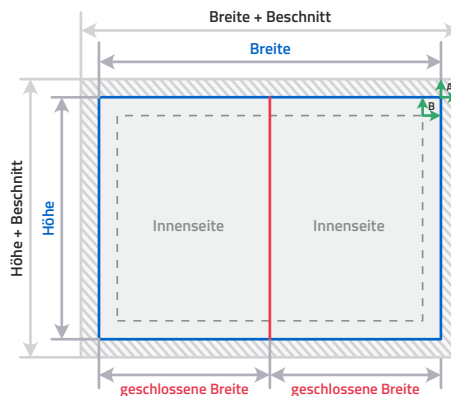

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

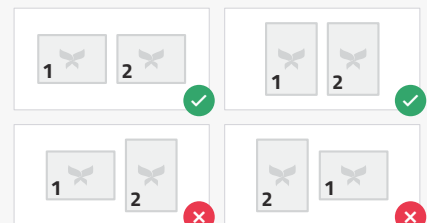

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

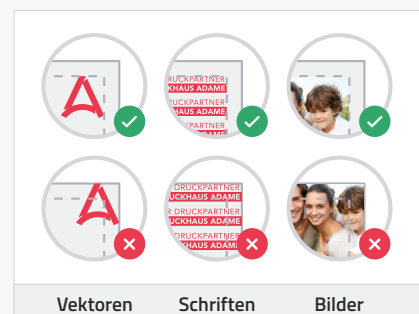

Datenblatt

4-seitige Einbruchfalz Falblätter im Querformat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)

Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?

DIN Lang **210 x 105 mm**
geschlossenes Endformat
420 x 105 mm
Endformat **426 x 111 mm**
Datenformat

DIN Lang **210 x 99 mm**
geschlossenes Endformat
420 x 99 mm
Endformat **426 x 105 mm**
Datenformat

DIN A7 **105 x 74 mm**
geschlossenes Endformat
210 x 74 mm
Endformat **216 x 80 mm**
Datenformat

DIN A6 **148 x 105 mm**
geschlossenes Endformat
296 x 105 mm
Endformat **303 x 111 mm**
Datenformat

DIN A5 **210 x 148 mm**
geschlossenes Endformat
420 x 148 mm
Endformat **426 x 154 mm**
Datenformat


DIN A4 **297 x 210 mm**
geschlossenes Endformat
594 x 210 mm
Endformat **600 x 316 mm**
Datenformat

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)


geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)

Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

Erste Dokument-Seite

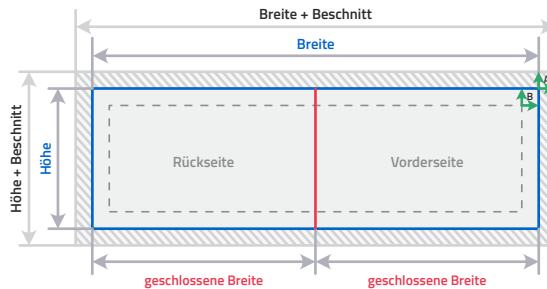

Zweite Dokument-Seite

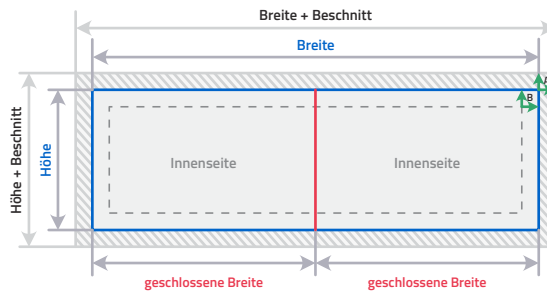

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)
3 mm

Sicherheitsabstand (B)
6 mm

Design Anlage


Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

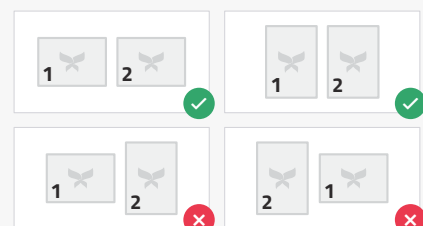

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

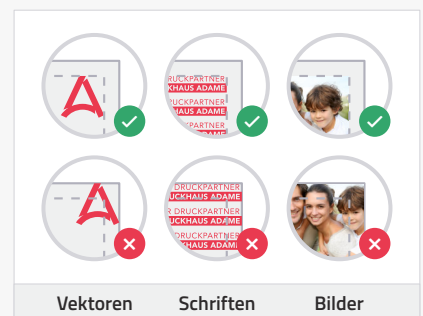

Vektoren

Schriften

Bilder

Datenblatt


4-seitige Einbruchfalz Faltblätter auf Quadrat

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen


Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Dokumentformate (Breite x Höhe)	
Welches Format haben Sie im Konfigurator ausgewählt?	
98 x 98 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
196 x 98 mm Endformat	202 x 104 mm Datenformat
100 x 100 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
200 x 100 mm Endformat	206 x 106 mm Datenformat
105 x 105 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
210 x 105 mm Endformat	216 x 111 mm Datenformat
120 x 120 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
240 x 120 mm Endformat	246 x 126 mm Datenformat
148 x 148 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
296 x 148 mm Endformat	302 x 154 mm Datenformat
210 x 210 mm Endformat	= Geschlossenes Endformat
420 x 210 mm Endformat	426 x 216 mm Datenformat

Erste Dokument-Seite

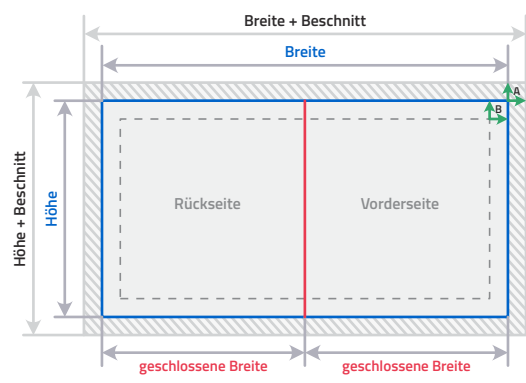

Zweite Dokument-Seite

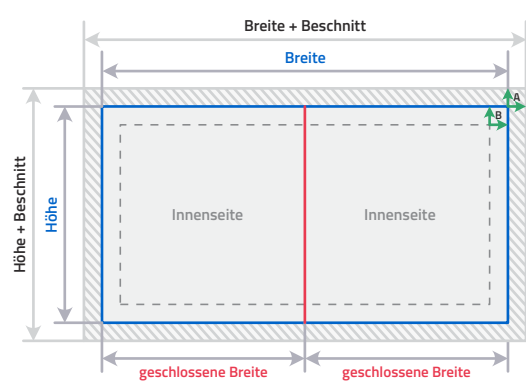

Abmessungen
Beschnittzugabe (A) 3 mm
Sicherheitsabstand (B) 6 mm

Design Anlage

Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Endformat
(fertig geschnittenes Ausgangsformat)

geschlossenes Endformat
(fertig gefaltetes Endformat)


Datenformat
(Format inkl. Beschnittzugabe)

Wichtige Informationen

Anlage von beidseitigen Dokumenten

Bitte legen Sie alle Seiten Ihres Dokuments in **einheitlicher** Ausrichtung und Format an. Achten Sie darauf, dass sich auf der **ersten** Dokumentseite die **Vorderseite** befindet.


Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, beide Dokumentseiten jeweils **getrennt** in einem eigenen Dokument hochzuladen.

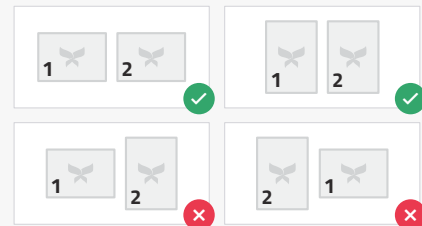

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltelemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

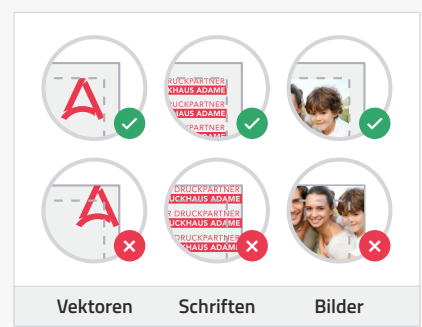

Datenblatt

Druckvorgaben

Übersicht

Farbraum	CMYK
Farbprofil	ISO Coated v2 300% (ECI)
PDF-Format	PDF/X-1a oder PDF/X-4
Auflösung	min. 300 ppi <small>Wenn oben nicht spezifisch definiert</small>

1. Grafikelemente und Schriften

- **Minimalste Strichstärke:** 0,25 pt (positive Linien) / 0,5 pt (negative Linien)
- **Schriften:** umwandeln oder einbetten
- **Bilder:** einbetten

2. Farbraum

Bitte legen Sie Ihr Dokument im **CMYK**-Farbraum an. Alle abweichenden Farben, u. a. auch der RGB-Farbraum, oder Schmuckfarben wie RAL, HKS oder Pantone werden in den Ziel-Farbraum CMYK konvertiert. Hierbei kann es produktionsbedingt zu Farbabweichungen kommen.

Wenn Sie vorab einen Kontrollabzug der konvertierten Farbe erhalten möchten, buchen Sie unseren Grafiks-service.

Etwaige Reklamationen, die aufgrund dieser Farbumwandlung eingebracht werden, können nicht angenommen werden.

3. Farbprofile

Bitte verwenden Sie für die Farbkonvertierung Ihrer Druckdaten und zum Kennzeichnen der fertigen PDF-Dateien mittels einer Ausgabebedingung das Farbprofil **ISO Coated v2 300% (ECI)**. Falls Sie dieses Farbprofil noch nicht installiert haben, wird es Ihnen auf **dieser Seite** im Paket **eci_offset_2009.zip** zum Download bereitgestellt. Umfangreiche Farb-Settings für gängige Programme und Anleitungen zum Erzeugen von Daten für den Druck erhalten Sie über die Website der **PDFX-ready Initiative**.

4. Graustufen

Bitte legen Sie Ihre Graustufen bestenfalls in **reinem K (Schwarz)** (z. B. Cyan 0 %, Magenta 0 %, Yellow 0 %, Schwarz 50 %) an, statt alle vier Druck-Farben dafür zu verwenden.

5. Dateiformate

Wir benötigen Ihre PDF-Druckdatei in der Version **PDF/X-1a** oder **PDF/X-4**.

Sofern nach unserem Datenblatt erstellt, können wir Ihre Druckdaten auch als **JPG** oder **TIFF** annehmen. Diese werden automatisiert in eine PDF/X-4 Datei umgewandelt.

Die Druckdatei darf keine **Schnittmarken, Passermarken, Seiteninformationen oder dergleichen** enthalten.

6. Anschnitt

Um insbesondere bei randabfallenden Elementen Blitzer (dünne, weiße Ränder) an den Schneidekanten zu vermeiden, ist an jeder Kante ein **Überfüller** (Randanschnitt) von 3 mm anzulegen.

7. Auflösung

Für ein möglichst gutes Druckergebnis benötigen wir Druckdaten mit einer Auflösung von **mindestens 300 ppi**.

(Wurden Druckdaten aufgrund der Größe des Endformates im Verhältnis 1:2 oder 1:10 erstellt, muss die Auflösung entsprechend höher sein. Dies ist überwiegend dann der Fall, wenn das Endformat größer 500 cm in Höhe und/oder Breite ist.)

Wurden als Druckdaten reine Bilddateien hochgeladen oder im Bild grafische Elemente abgebildet, sollte die Auflösung mindestens 300 ppi betragen.

8. Datencheck

Sofort nach dem Hochladen Ihrer Druckdaten in dem dafür vorgesehene Eingabefeld werden Ihre Daten für Sie **kostenlos** auf Druckfähigkeit **geprüft**. Nach wenigen Sekunden erhalten Sie direkt Rückmeldung. Somit haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, die Bestellung und Bezahlung abzuschließen, neue Daten hochzuladen oder unseren Grafiks-service (kostenpflichtig!) zu buchen.

Sie haben Fragen?

Bei Fragen zu unseren Produkten finden Sie Tipps unter: druckhaus-adame.de
oder nutzen Sie unseren kostenlosen Telefon-Support: **+49 8571 60 22 8 – 0**